

HOE DAN? ZO INSTALLEER JE DIE POWERPLUGS



TELE2

1. DOEI KABELS


Waarom powerplugs? Met powerplugs tover je je stroomnetwerk eigenlijk om tot een computernetwerk. De powerplugs zorgen ervoor dat je tv- of computersignaal wordt verstuurd en ontvangen over je stroomnetwerk. Met genadeloze snelheid. Je hoeft dan niet meer al die kabels over de vloer of onder een deur door te hebben lopen. Hoe relaxt is dat.

Deze handleiding gaat uit van twee powerplugs, maar het kan zijn dat jij er meer hebt. Je kunt tot vier powerplugs tegelijk gebruiken. Wil je er meer? Kijk dan op: <https://www.tele2.nl/powerplugs>


Aansluiten is zo gepiept. Laten we beginnen.

2. CHECK CHECK DUBBELCHECK

Pak de boel uit en check of je alles hebt. Dit zit in het pakket:

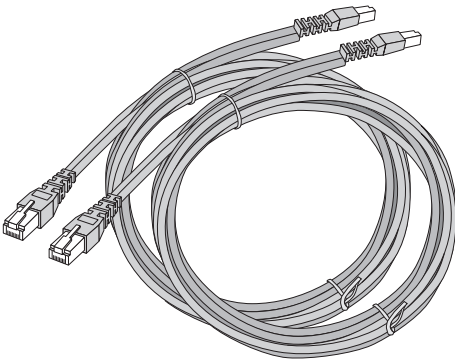

2x netwerkkabel

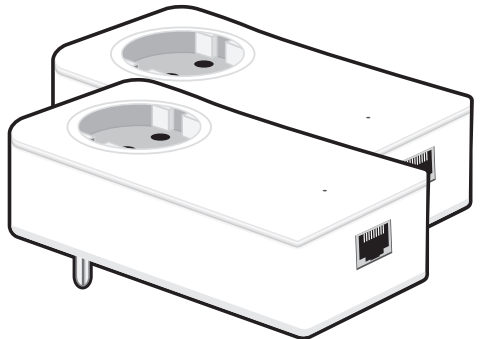

2x powerplugs


Compleet? Starten maar!

3.

DE EERSTE POWERPLUG AANSLUITEN

Je hebt dus twee powerplugs gekregen in het standaardpakket. De ene sluit je aan op de modem, de andere kun je gebruiken om een TV-ontvanger of computerapparatuur op aan te sluiten.

- a) Steek een netwerkkabel in de onderkant van een powerplug.

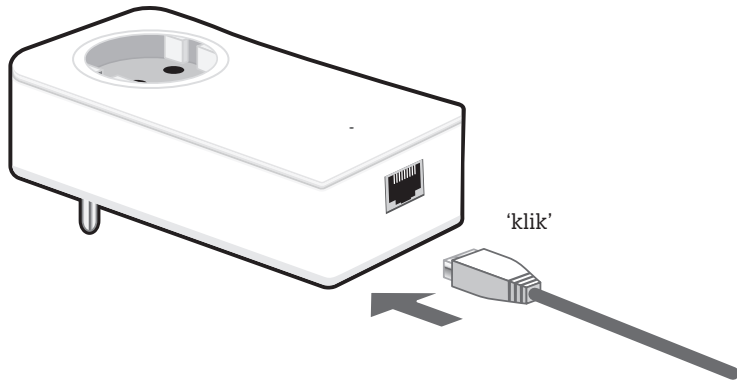

- b) Steek de powerplug in een stopcontact in de buurt van je modem. Als het lampje blijvend wit brandt, kun je door naar de volgende stap. Denk erom: sluit de powerplug niet aan op een stekkerdoos en/of verlengsnoer. Dan verlies je snelheid. Zonde.

4.


AANSLUITEN OP JE MODEM

Sluit nu de andere kant van de netwerkkabel aan op je modem. Denk erom: de kabel is ongeveer 1,5 meter.


Powerplug aansluiten op de modem

Kijk hieronder welke modem je hebt en hoe je de powerplug aansluit.


ZTE modem

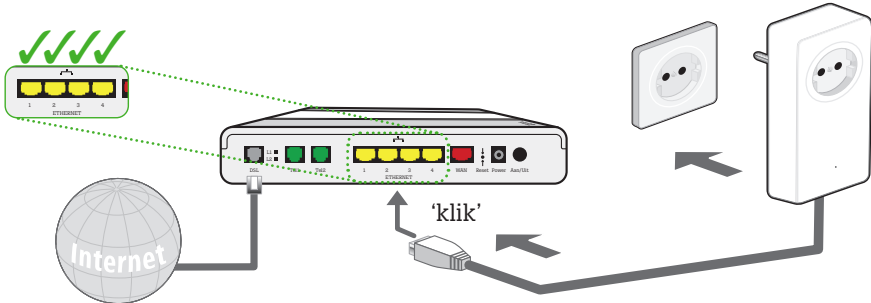

Technicolor modem

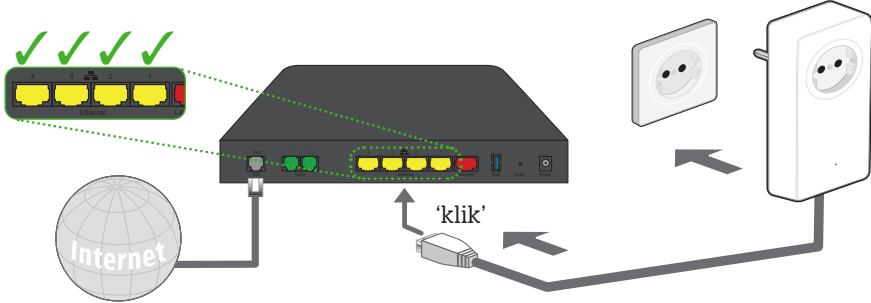


Comtrend modem

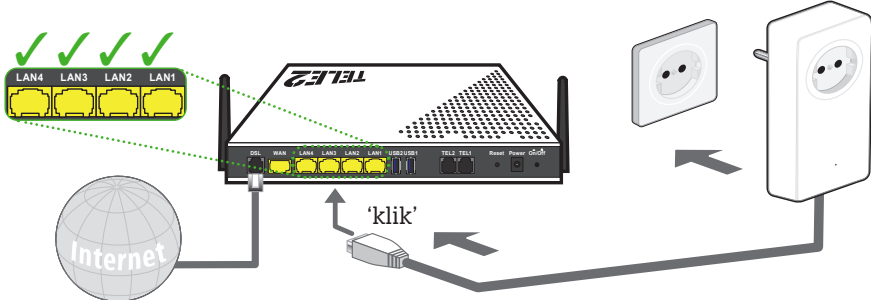


Davolink modem

Let op: deze modem heeft twee LAN-poorten die alléén geschikt zijn voor de TV-ontvanger. En twee LAN-poorten die alléén geschikt zijn voor internetdiensten. Kijk dus goed welke je wilt gebruiken.

TV-ontvanger aansluiten

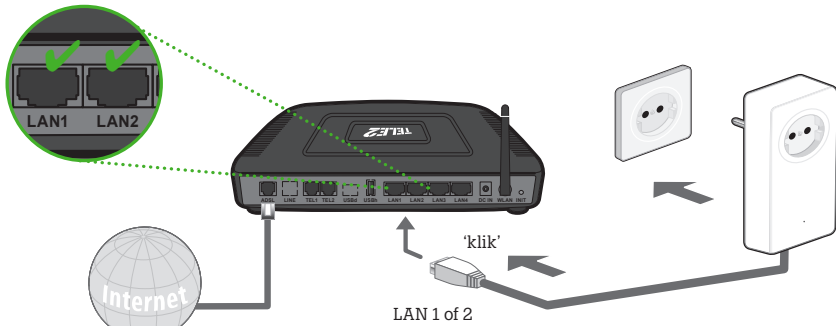

Internetdiensten aansluiten

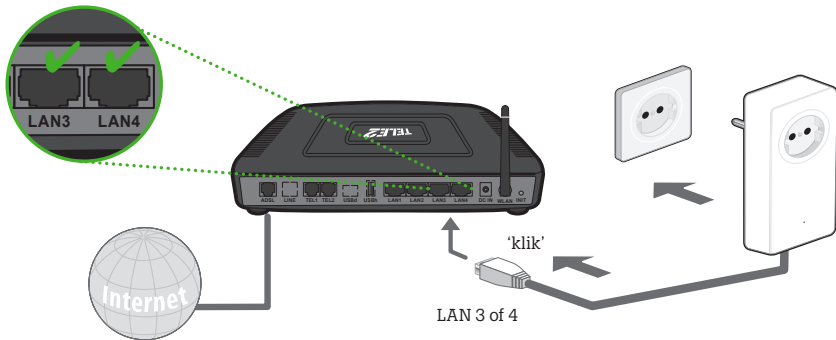


5.

AANSLUITEN OP JE TV-ONTVANGER

Powerplug aansluiten op de TV-ontvanger

- Sluit eerst zoals in hoofdstuk 3 een netwerkkabel aan op een powerplug.
- Kies een stopcontact dicht in de buurt van je tv en TV-ontvanger.
- Stop de powerplug in het stopcontact. Brandt het lampje blijvend wit? Installatie geslaagd!
- Sluit nu het andere eind van de netwerkkabel aan op je TV-ontvanger. Stond je TV-ontvanger al aan? Haal dan nu 30 seconden de stroom eraf. Stond -ie nog niet aan? Dan zet je 'm nu aan.

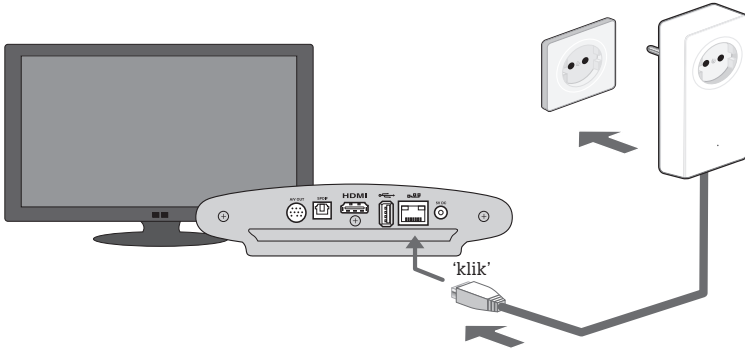

6.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Powerplug aansluiten op andere apparatuur

Game je bijvoorbeeld suf op een Playstation of Xbox, werk op een computer of print belangrijke dingen op een netwerkprinter. Wat jij wil. Het apparaat moet alleen een netwerkaansluiting hebben.

- Sluit eerst zoals in hoofdstuk 3 een netwerkkabel aan op een powerplug.
- Kies een stopcontact dicht in de buurt van het apparaat wat je bekabeld wilt verbinden met je powerplug.
- Stop de powerplug in het stopcontact. Brandt het lampje blijvend wit? Installatie geslaagd!
- Sluit nu het andere eind van de netwerkkabel aan op het apparaat wat je bekabeld wilt gebruiken.




7.

KLAAR IS KEES

Je hebt je powerplugs succesvol geïnstalleerd. Baas die je bent. Nu schandalig genieten van deze pijlsnelle oplossing.

Nog even dit: standaard kreeg je twee powerplugs. Meer nodig? Kan gewoon. Kijk op <https://www.tele2.nl/powerplugs>
Je kunt tot maximaal vier powerplugs tegelijk gebruiken.

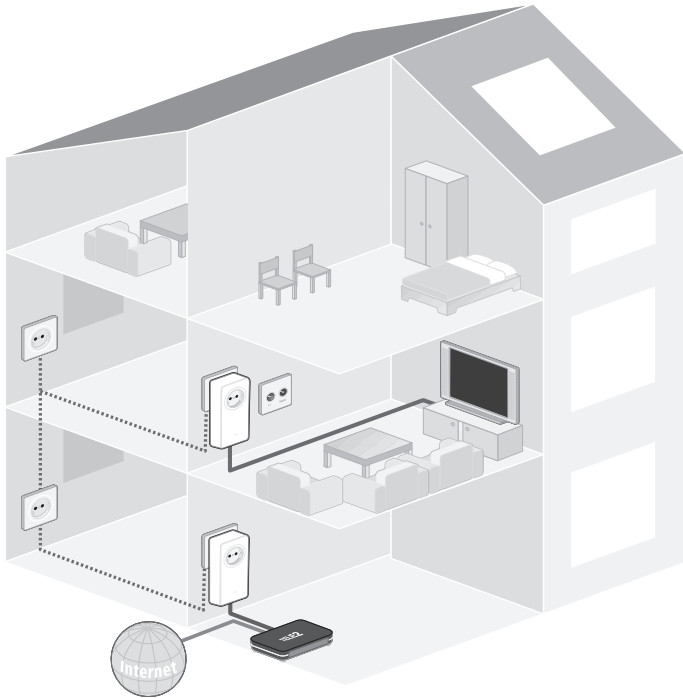

8.

DIT WIL JE WETEN

Goed om te weten

- Deze powerplugs werken niet samen met oudere versies. Vinden wij ook jammer.
- Oudere versies en versies van andere fabrikanten kunnen verstoringen veroorzaken als ze tegelijk worden gebruikt.

Wat zegt het LED-lampje?

- **Brandt blijvend wit:** werkt helemaal top, is met een tweede powerplug verbonden, niks meer aan doen.
- **Knippert snel wit:** staat in verbindingsstand om met een andere powerplug te verbinden.
- **Knippert rood:** is niet met een andere powerplug verbonden.
- **Knippert langzaam wit:** ontspant in stand-by modus.
- **Knippert afwisselend wit en rood:** druk bezig met een software-update.
- **Brandt wit en knippert kort rood:** de verbinding tussen de twee powerplugs is niet van goede kwaliteit. Probeer een ander stopcontact.
- **Brandt continu rood:** powerplug is aan het opstarten en heeft nog geen contact met nummer twee.
- **Uit:** powerplug zit niet in het stopcontact of de LED is via de app uitgeschakeld.

De functieknop

Weten of een koppeling met een andere powerplug mogelijk is? Houd de functieknop één seconde ingedrukt. Als het LED-lampje wit knippert, is een koppeling mogelijk.

Terug naar de fabrieksinstellingen? Houd de knop langer dan 10 seconden ingedrukt. Het LED-lampje brandt rood.

Voor de techies onder ons

Deze set powerplugs is van de allernieuwste generatie. De maximale snelheid van het systeem is 2400 Mb/s. Elke powerplug heeft een gigabitnetwerkaansluiting voor optimale snelheid.

Houd je powerplugs in de gaten

Weten wat je powerplugs uitvreten? Dat kan door de status van de lampjes te bekijken, maar ook via je computer. Download hiervoor de Devolo Cockpit van de site van Devolo: <https://www.devolo.nl/thuisnetwerk/app-software> Of download de app op je telefoon. Zoek in de appstore naar Home Network van Devolo. Met de software is het ook mogelijk om de software van de powerplugs te upgraden als er updates zijn.

9.

ZO LOS JE HET OP

Gaat er iets niet goed? Misschien helpt dit

- Signaal niet sterk genoeg? Plaats je powerplug eens in een ander stopcontact.
- Heb je je powerplugs al eerder gebruikt of lukt het aansluiten niet? Zet ze terug naar de fabrieksinstellingen door het knopje aan de zijkant langer dan 10 seconden ingedrukt te houden. Het lampje gaat dan rood branden.
- Heb je een Davolink modem en je TV-ontvanger werkt niet? Check dan of je de powerplug op de juiste LAN-poort (LAN1/2) van de modem hebt aangesloten.

Een herstart helpt tegen van alles

- Haal de stekker van de modem uit het stopcontact.
- Wacht 30 seconden en steek de stekker er opnieuw in.
- Wacht ongeveer 10 minuten tot het DSL-lampje en het powerlampje minimaal één minuut blijvend branden.

Liever een monteur?

We komen je natuurlijk graag helpen. Denk er wel aan dat een monteur niet gratis is. Je kunt bellen met **020 - 754 4444**.

Andere vragen

Kijk op www.tele2.nl/klantenservice of bel **020 - 754 4444**. Meer informatie over deze powerplugs vind je op <https://www.tele2.nl/powerplugs>

Installatiehandleiding Tele2 Thuis powerplugs - juli 2021

Druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2021 T-Mobile Netherlands B.V.

Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen veranderen.

TELE2